

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Wprowadzenie

W celu zawarcia umowy na realizację przedmiotu zapytania, PZPN zaprasza Państwa do składania ofert.

Niniejszy dokument opisuje niezbędne wymagania umożliwiające przedstawienie odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Zapytanie ma charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z zapytaniem.

2. Informacje o zamawiającym

Zamawiający	Polski Związek Piłki Nożnej (dalej „PZPN”) ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 nr KRS: 0000091546 NIP: 526-17-27-123 REGON: 000866550
-------------	---

3. Przedmiot zapytania

Przedmiot zapytania	Produkcja, dostarczenie i montaż nośników reklamowych na stadionach wskazanych polskich klubów. Szczegóły techniczne poszczególnych elementów zostały określone w załącznikach do zapytania ofertowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania	Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna nośników reklamowych Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna ścianki flash Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna bramy wejściowej Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna ekspozytora piłki Załącznik nr 5 – Formularz oferty
Miejsce realizacji	Dostawa do wskazanych klubów na terenie Polski.
Termin realizacji	Terminy realizacji 30 czerwca 2024 r.

4. Składanie ofert

Termin składania ofert	23.05.2024 do godz. 14:00
Miejsce składania ofert	na adres poczty elektronicznej: arkadiusz.krakowiak@pzpn.pl
Zasady sporządzania oferty	Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (plik PDF) podpisanym elektronicznie przez osobę upoważnioną po stronie oferenta. Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto oddzielnie na każdy nośnik reklamowy, według formularza stanowiącego załącznik nr. 5 . Możliwe jest złożenie oferty wariantowej na poszczególne nośniki reklamowe.

	<p>Oferta musi zawierać informację czy oferent jest w stanie wykonać usługę własnymi zasobami, czy będzie korzystał z usług podwykonawców.</p> <p>Złożona oferta powinna ponadto zawierać co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> dane identyfikujące oferenta (dane rejestrowe, w tym pełna nazwa podmiotu, adres), wskazanie danych kontaktowych po stronie oferenta, termin ważności oferty, doświadczenie i kompetencje oferenta.
Osoba kontaktowa po stronie PZPN	<p>Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania ofertowego lub wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania (niezbędne do przekazania z punktu widzenia oferenta) należy kierować do:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Arkadiusz Krakowiak ○ Manager ds. zakupów centralnych ○ e-mail: arkadiusz.krakowiak@pzpn.pl ○ tel. 513 485 464

5. Zastrzeżenia

PZPN zastrzega sobie prawo do kontaktowania się wyłącznie z wybranymi odbiorcami zapytania, do prowadzenia dodatkowych negocjacji handlowych, do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, do nie przyjęcia oferty bez podania przyczyn, oraz do nie wybrania żadnej oferty spośród wszystkich otrzymanych ofert.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem ani inną formą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

6. Załączniki


Załączniki do zapytania ofertowego	<p>Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna nośników reklamowych</p> <p>Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna ścianki flash</p> <p>Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna bramy wejściowej</p> <p>Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna ekspozytora piłki</p> <p>Załącznik nr 5 – Formularz oferty</p>
---	---

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna nośników reklamowych

RODZAJ	ILOŚĆ	SPECYFIKACJA
BANER CENTRALNY	108	wymiar 6x1m, płyta polipropylenowa kanalikowa o grubości 8mm z nadrukiem na folii, zalaminowana. Płyta wsuwana w stelaż.
BANDY STATYCZNE	144	wymiar 3x1m, płyta polipropylenowa kanalikowa o grubości 8mm z nadrukiem na folii, zalaminowana.
"JAMNIKI" REKLAMOWE	108	wymiar 200x35 cm, trójkąt reklamowy o piankowym wypełnieniu i pokrowcem z możliwością nadruku.
KUBIKI W NAROŻNIKI BOISKA	72	wymiar 1,2x1,2x1,2 m , wkład gazoszczelny, nadmuchiwany, pompowany kompresorem. Całość pokryta pokrowcem/dzianiną szytą na wymiar z dowolną grafiką. Grafika wymiennalna. Musi posiadać atest niepalności.
ŚCIANKA SPONSORSKA	36	Wymiary ścianki: 4215mm x 2224mm x 322mm (szer. x wys. x głęb.), ścianka magnetyczna typu POP UP w wersji prostej. Aluminiowa konstrukcja typu "pajączek", nakładane panele graficzne, kontener transportowy.
KOŁO ŚRODKOWE	36	Koło o średnicy 1900 cm. Po krawędziach z wszytą taśmą wzmacniającą 5 cm. Co 1,5 m pętka z taśmy 3 cm do chwytania o średnicy min fi 10 cm. Dzianina z atestem niepalności B1, zgodnie z normą DIN4102. Dopuszczalna ilość brytów - 6, łączonych poczwórnie fastrygą.
BANER CAM CARPET	72	Grafika przestrzenna 3D o maksymalnych rozmiarach 35m2, wykonana ma materiale PVC o gramaturze minimum 510 g/m2, druk solwentowy lub UV o wysokim nasyceniu, powleczenie, laminowanie warstwą antypoślizgową mat, grafika docięta do formatu w perspektywie 3D, zgrzew krawędzi dookoła grafiki
NAPRAWSOWANKA RĘKAWEK	5400	wymiar 8x8,7 cm, termo transfer cyfrowy z warstwą blokera zapobiegający migracji barwnika ze strojów poliestrowych; Fullcolor lub termotransfer cyfrowy typu sublistop (blokowany)
NAPRAWSOWANKA NA "ŚLINIAK"	5400	wymiar 12x4 cm, termo transfer cyfrowy z warstwą blokera zapobiegający migracji barwnika ze strojów poliestrowych; Fullcolor; lub termotransfer cyfrowy typu sublistop (blokowany)
ŚCIANKA FLASH	36	załącznik nr.2
BRAMA WEJŚCIOWA	36	załącznik nr.3
EKSPOZYTOR NA PIŁKĘ	36	załącznik nr.4


Załącznik nr 2 – Specyfikacja ścianki flash

1. Rama konstrukcyjna 140x200cm – profil aluminiowy 30x30x2mm spawany.
 2. Rama kryjąca 140x200cm stanowiąca oprawę poliwęglanu – kątownik aluminiowy 30x30x2mm.
 3. Nogi 220x60cm – profile aluminiowe 30x30x2mm i 40x20x2mm spawane
Powyższe elementy lakierowane proszkowo z podkładem.
-
1. Płyta 140x200 cm – poliwęglan lity bezbarwny 5 mm.
 2. Kółka gumowe z hamulcem 4 szt. umożliwiające przemieszczanie konstrukcji po różnych podłożach.
 3. Grafika – naklejki cięte ploterem z drukiem solwentowym lub UV na folii z klejem usuwalnym.

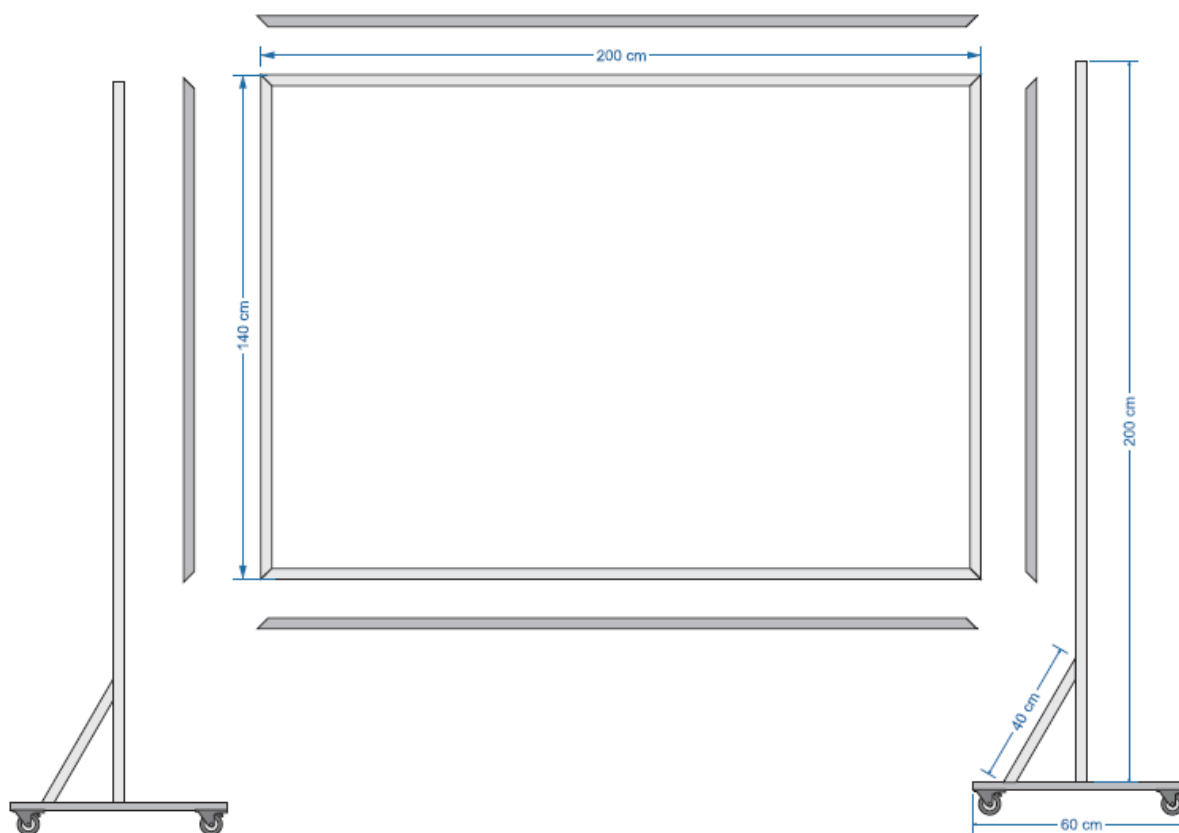


Załącznik nr 3 – Specyfikacja brama wejściowa

1. Rama konstrukcyjna 450x75cm – profil aluminiowy 40x40x2mm spawany.
2. Nogi 45x220 cm – profile aluminiowe 40x40x2mm i 35x35x2 (króćce).
3. Wypełnienie przestrzeni wewnątrz ram – styropian klejony.
4. Podstawy 20x140 cm – profile 40x20x2mm spawane, zastrzały na zawiasach skręcane.
5. Kółka gumowe z hamulcem 8 szt. umożliwiające przemieszczanie konstrukcji po różnych podłożach.
6. Płyty – twarde PCV 3mm klejone do ram i styropianu
7. Grafika – druk solwentowy z laminatem lub druk UV na folii

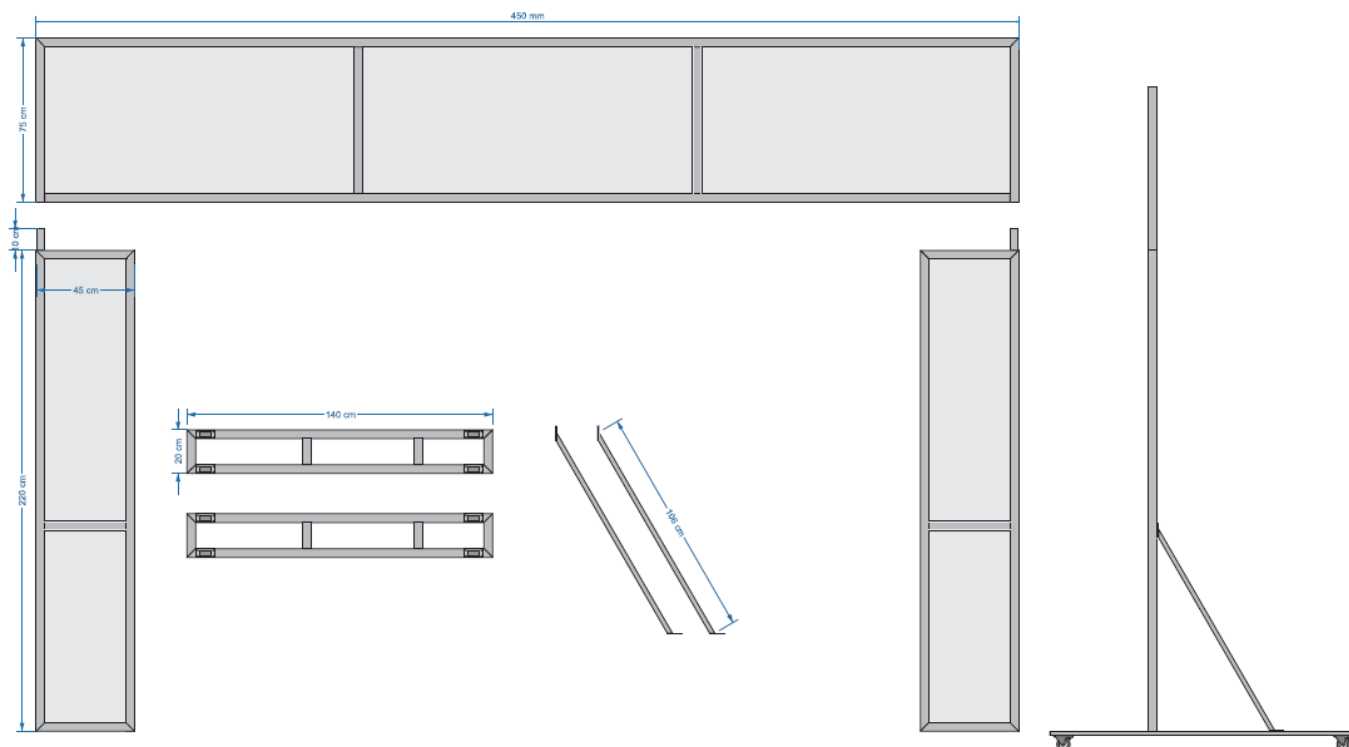

Załącznik nr 4 – Specyfikacja ekspozytor piłki

1. Bryła z płyty kompozytowej typu alubond 110x38x38 cm.
2. Balast Stalowy lub betonowy ok 10 kg.
3. Kryza (podstawa piłki) – rura fi 120 mm poliwęglan bezbarwny.
4. Grafika – druk solwentowy z laminatem lub druk UV na folii

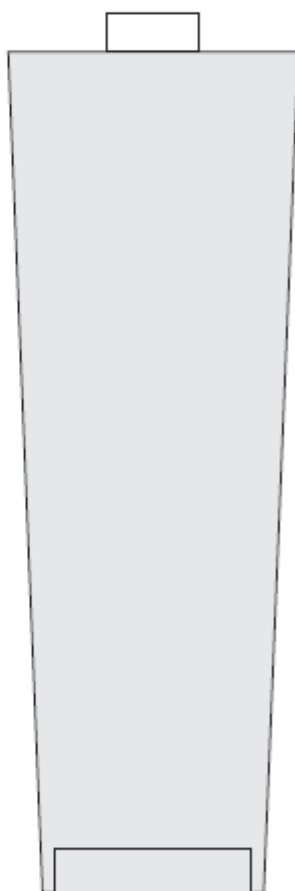

Załącznik nr 5 – Formularz oferty

RODZAJ	SPECYFIKACJA	ILOŚĆ	jednostka	cena netto	cena brutto
BANER CENTRALNY	wymiar 6x1m, płyta polipropylenowa kanalikowa o grubości 8mm z nadrukiem na folii, zalaminowana. Płyta wsuwana w stelaż.	108	sztuka		
BANDY STATYCZNE	wymiar 3x1m, płyta polipropylenowa kanalikowa o grubości 8mm z nadrukiem na folii, zalaminowana.	144	sztuka		
"JAMNIKI" REKLAMOWE	wymiar 200x35 cm, trójkąt reklamowy o piankowym wypełnieniu i pokrowcem z możliwością nadruku.	108	sztuka		
KUBIKI W NAROŻNIKI BOISKA	wymiar 1,2x1,2x1,2 m , wkład gazoszczelny, nadmuchiwany, pompowany kompresorem. Całość pokryta pokrowcem/dzianiną szytą na wymiar z dowolną grafiką. Grafika wymienna. Musi posiadać atest niepalności.	72	sztuka		
ŚCIANKA SPONSORSKA	Wymiary ścianki: 4215mm x 2224mm x 322mm (szer. x wys. x głęb.), ścianka magnetyczna typu POP UP w wersji prostej. Aluminiowa konstrukcja typu "pajęczek", nakładane panele graficzne, kontener transportowy.	36	sztuka		
KOŁO ŚRODKOWE	Koło o średnicy 1900 cm. Po krawędziach z wszytą taśmą wzmacniającą 5 cm. Co 1,5 m pętka z taśmy 3 cm do chwytania o średnicy min fi 10 cm. Dzianina z atestem niepalności B1, zgodnie z normą DIN4102. Dopuszczalna ilość brytów - 6, łączonych poczworną fastrygą.	36	sztuka		
BANER CAM CARPET	Grafika przestrzenna 3D o maksymalnych rozmiarach 35m2, wykonana ma materiale PVC o gramaturze minimum 510 g/m2, druk solwentowy lub UV o wysokim nasyceniu, powleczenie, laminowanie warstwą antypoślizgową mat, grafika docięta do formatu w perspektywie 3D, zgrzew krawędzi dookoła grafiki	72	m2		
NASZYWKI NA RĘKAWEK	wymiar 8x8,7 cm, termo transfer cyfrowy z warstwą blokera zapobiegający migracji barwnika ze strojów poliestrowych; Fullcolor; lub termotransfer cyfrowy typu sublistop (blokowany)	5400	sztuka		
NAPRAWOWANKA NA "ŚLINIAK"	wymiar 12x4 cm, termo transfer cyfrowy z warstwą blokera zapobiegający migracji barwnika ze strojów poliestrowych; Fullcolor; lub termotransfer cyfrowy typu sublistop (blokowany)	5400	sztuka		
ŚCIANKA FLASH	załącznik nr.2	36	sztuka		
BRAMA WEJŚCIOWA	załącznik nr.3	36	sztuka		
EKSPOZYTOR NA PIŁKĘ	załącznik nr.4	36	sztuka		
TRANSPORT	Dostawa materiałów do klubów piłkarskich na terenie Polski		kilometr		